

## 20W パワーアンプ S-1506

### ■ 特長

1. S-1352 型 VHF トランスミッターと組み合わせて使用することにより、最大 20W 出力で送信することができます。
2. 外部から AC100V、または DC12V を供給することにより動作します。

### ■ 用途


1. 放送局専用機器です。
2. 160MHz 帯 放送番組中継用の周波数で運用する、ラジオマイク送信用 パワーアンプです。

### ■ 主な仕様

モデル名	S-1506
周波数範囲	164MHz～167MHz
入出力インピーダンス	50Ω
定格入力レベル	1W
定格出力レベル	20W/10W
スプリアス発射強度	-67dB 以下
電源	入力 AC100V(50/60Hz)±10%
	出力 DC12V(3A Max.)
消費電力	100W(AC100V 時)
消費電流	7A(DC12V 時)
冷却方法	放熱板による冷却
外形寸法	232 (H) × 150 (W) × 335 (D) mm

## 20W パワーアンプ S-1506

### ■ ブロック図

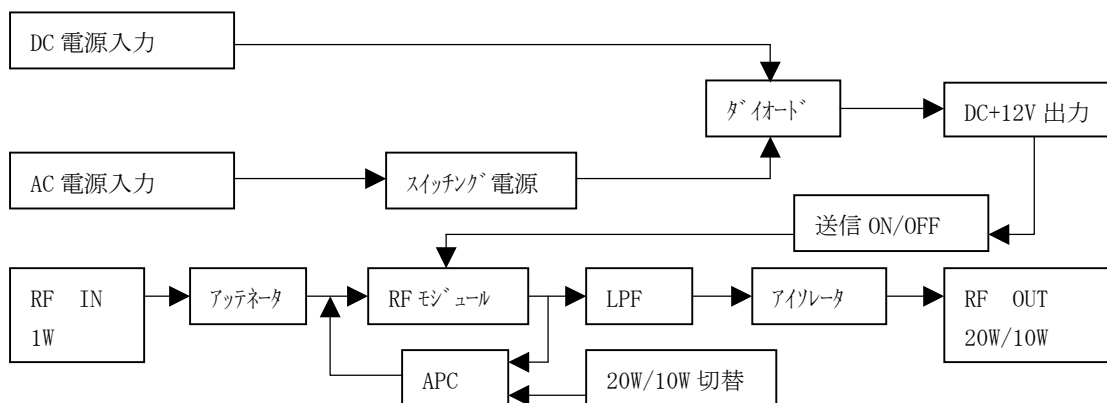

### ■ 外形図

